

INDO



INDO



Sparkling



Still



Cold



Plus



Portion Control




Configurazione



Dimensioni

INDO



Lt./h

120

•

•

•

Optional

Presetted
50cl,75cl,1Lt

Freestand
Display touch 4,3"

L x P x A (mm)

570 x 600 x 1460

180

•

•

•

Optional

Presetted
50cl,75cl,1Lt

Soprabanco con
Display touch 4,3"


570 x 600 x 1460

SCHEDA TECNICA

INDO 120 - 180

Capacità di raffreddamento(Lt/h.)	120-180
Temperatura acqua fredda*	5° - 12° C
Capacità banco di ghiaccio (Lt)	12
Banco di ghiaccio (Kg)	10
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio a 2 serpentine
Serpentina acqua fredda e gasata	Acciaio inox AISI 316
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Termostato regolabile	Sì
Gas refrigerante	HC R290
Pompa di carbonazione professionale	Rotativa
Gasatore	2,5Lt/min.
Alimentazione	220 - 230V 50 - 60Hz
Potenza assorbita	600W
Temperatura di raffreddamento ambiente	Min 16°C - Max 32°C
Materiali	Componenti in robusto acciaio al carbonio Pannello di copertura in plexiglass

* stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C

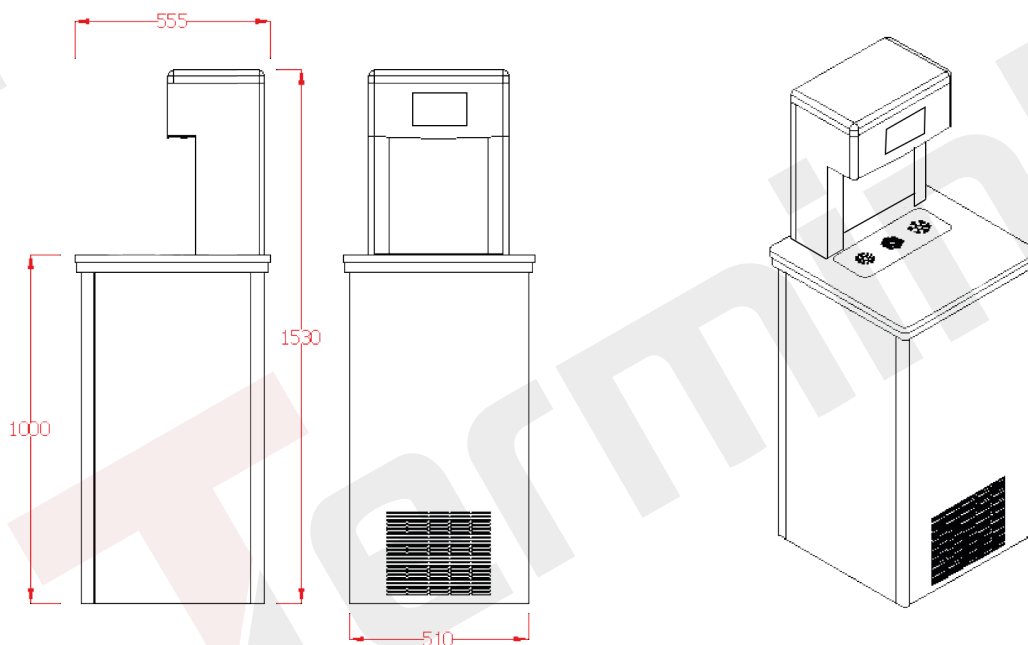

TER_SCH_TEC_IND0_REV01_2026